
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

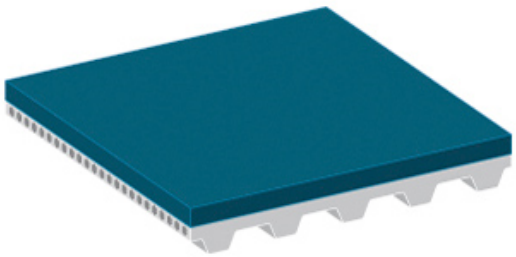

名称	
涂层类型描述（旧）	PVC
涂层类型描述（新）	PVC 40

设计	
涂层材料	聚氯乙烯
颜色	深绿
表面花纹	光滑的

技术参数	
硬度[邵氏A]	40
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	1.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	20
可能的最小鼓直径[约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-15
最高使用温度	90

静摩擦系数	
与PE金属薄片	1.27
与木	1.15
与平板玻璃	1.42
与纸板	0.99
与铝	1.47
与钢板	1.42

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	酸，盐，碱

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用
食品包装，制药行业

总论
光滑表面，高摩擦