


siegling proposition

timing belts

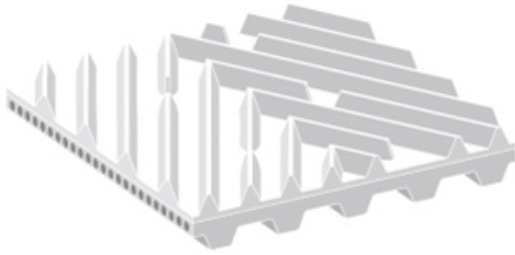

名称

涂层类型描述 (旧)	V/20/FG; FG
涂层类型描述 (新)	PVC 65/FG

设计

涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	鱼骨形花纹

技术参数

硬度邵氏A]	65
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	30
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.34
与木	0.49
与平板玻璃	0.70
与纸板	0.46
与铝	0.58
与钢板	0.45

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

食品属性

FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
-----------	-------------------------

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	酸，盐，碱
----------	-------

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装，制药行业，玻璃输送

总论

食品级。特殊的鱼骨型花纹。