forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

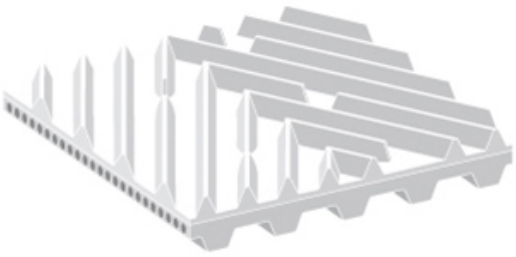

名称	
涂层类型描述（旧）	V/20/FG; FG
涂层类型描述（新）	PVC 65/FG

设计	
涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	鱼骨形花纹

技术参数	
硬度[邵氏A]	65
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	30
可能的最小鼓直径[mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.34
与木	0.49
与平板玻璃	0.70
与纸板	0.46
与铝	0.58
与钢板	0.45

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80°"

MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	酸，盐，碱

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装，制药行业，玻璃输送

总论

食品级。特殊的鱼骨型花纹。