
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

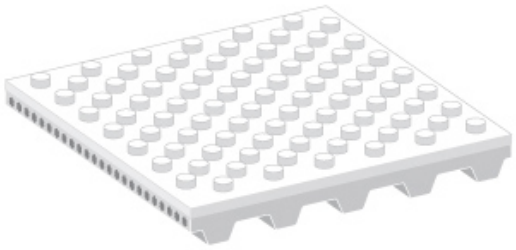

名称	
涂层类型描述（旧）	Pimple top
涂层类型描述（新）	PVC 65/Pimple

设计	
涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	凸点表面

技术参数	
硬度[邵氏A]	65
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	2.5
涂层厚度最大	2.5
d系数	20
可能的最小鼓直径[约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.37
与木	0.51
与平板玻璃	0.78
与纸板	0.46
与铝	0.47
与钢板	0.92

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	酸，盐，碱

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用
食品包装，制药行业

总论
特殊的凸点花纹

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”