


siegling proposition

timing belts

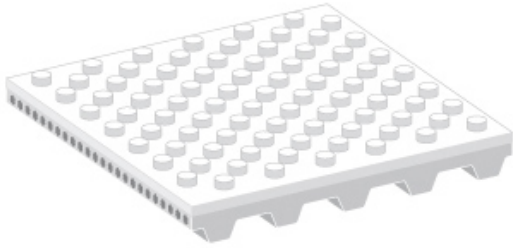

名称

涂层类型描述 (旧)	Pimple top
涂层类型描述 (新)	PVC 65/Pimple

设计

涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	凸点表面

技术参数

硬度邵氏A]	65
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	2.5
涂层厚度最大	2.5
d系数	20
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.37
与木	0.51
与平板玻璃	0.78
与纸板	0.46
与铝	0.47
与钢板	0.92

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	酸, 盐, 碱
----------	---------

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装, 制药行业

总论

特殊的凸点花纹