


## siegling proposition

### timing belts

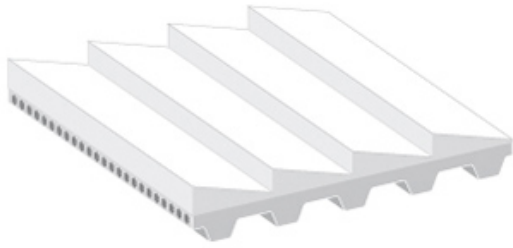

#### 名称

涂层类型描述 (旧)	Saw profile
涂层类型描述 (新)	PVC 65/Saw

#### 设计

涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	锯齿花纹

#### 技术参数

硬度邵氏A]	65
密度kg/m <sup>3</sup> ]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	25
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	0.28
与木	0.49
与平板玻璃	0.71
与纸板	0.29
与铝	0.54
与钢板	0.65

## siegling proposition

### timing belts

#### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

#### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	酸, 盐, 碱
----------	---------

#### 后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

#### 应用

制药行业, 木材输送, 金属零件输送, 普通输送

#### 总论

特殊的锯齿花纹