
forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

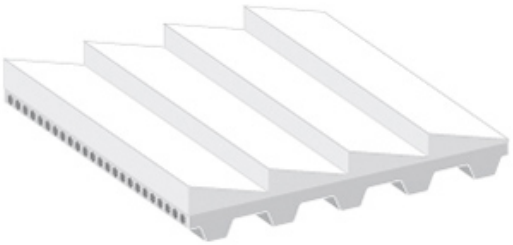

名称	
涂层类型描述（旧）	Saw profile
涂层类型描述（新）	PVC 65/Saw

设计	
涂层材料	聚氯乙烯
颜色	白色
表面花纹	锯齿花纹

技术参数	
硬度邵氏A]	65
密度kg/m³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	25
可能的最小鼓直径约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	80

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.28
与木	0.49
与平板玻璃	0.71
与纸板	0.29
与铝	0.54
与钢板	0.65

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	酸，盐，碱

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

制药行业，木材输送，金属零件输送，普通输送

总论

特殊的锯齿花纹