forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

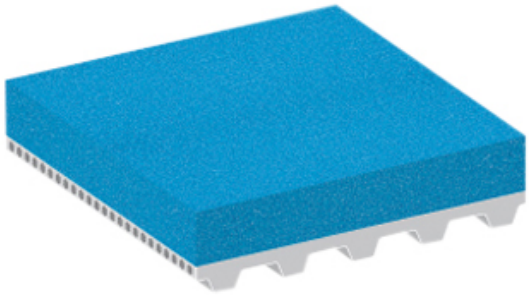

名称	
涂层类型描述（旧）	Sylomer
涂层类型描述（新）	Sylomer - R

设计	
涂层材料	聚氨酯泡沫
颜色	蓝色
表面花纹	泡沫，封闭单元

技术参数	
硬度[邵氏A]	
密度[kg/m³]	220
涂层厚度最小	6.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	15
可能的最小鼓直径[约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-30
最高使用温度	70

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.73
与木	1.01
与平板玻璃	0.99
与纸板	0.78
与铝	0.83
与钢板	0.48

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	低
可压缩性	是
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工	
砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

瓶检查线，玻璃输送，纸张/纸板输送

总论

优秀的缓冲和产品形状适应性。开放单元结构。