
forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

Beschichtungsdatenblatt

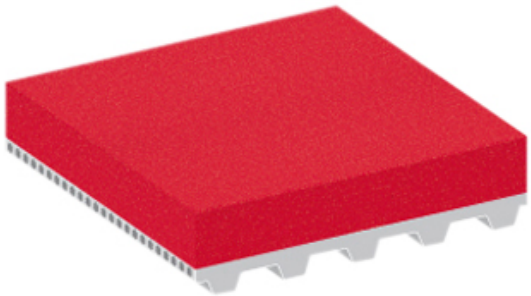

Bezeichnung

Bezeichnung Beschichtungstyp alt	Sylomer
Bezeichnung Beschichtungstyp neu	Sylomer - P

Design

Beschichtungsmaterial	Polyurethan-Schaum
Farbe	Rot
Oberflächenstruktur	Schaumstoff, feinporig

Technische Daten

Härte [Shore(A)]	
Dichte [kg/m³]	500
Beschichtungsdicke min. [mm]	6.0
Beschichtungsdicke max. [mm]	12.0
d-Faktor*	25
kleinstmöglicher Trommeldurchmesser D_{min} (ca.) [mm]	[d Faktor] x [gewählte Beschichtungsdicke]
Minimale Betriebstemperatur [°C]	-30
Maximale Betriebstemperatur [°C]	70

Haftreibungswert

gegen PE-Folie	0.62
gegen Holz	0.79
gegen Flachglas	0.56
gegen Kartonage	0.70
gegen Aluminium	0.70
gegen Stahlblech	0.46

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Der Temperaturbereich von PU Zahnriemen Basismaterial liegt zwischen -5° und +80°C (permanent). Vgl. hierzu auch unsere Broschüre "Chemische Beständigkeiten"

Beschichtungsdatenblatt

Eigenschaften	
Elektrostatische Eigenschaften	nicht antistatisch
Verschleißfestigkeit	mittel
Kompressibilität	Ja
Ablöseeigenschaften	niedrig
Reinigungseigenschaften	aufwändig

Chemische Beständigkeit	
Allgemeine chemische Beständigkeit gegen	Fette und Öle

Sonderbearbeitungen	
Schleifen	Ja
Fräsen	Ja
Stanzen	Ja

Anwendungen

Transport von empfindlichen Gütern

Allgemeine Bemerkungen

Perfekt geeignet für schonenden Transport empfindlicher Produkte.
Offenporiger Schaumstoff

Die physikalischen Daten dieses Datenblattes sind ca.-Angaben und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen und wurden bei Normklima (23°C/73°F, 50% relative Feuchte) nach DIN 50014/ISO 554 ermittelt. Klimaschwankungen können zu Abweichungen führen. Der Temperaturbereich von PU Zahnriemen Basismaterial liegt zwischen -5° und +80°C (permanent). Vgl. hierzu auch unsere Broschüre "Chemische Beständigkeiten"