


## siegling proposition

### timing belts

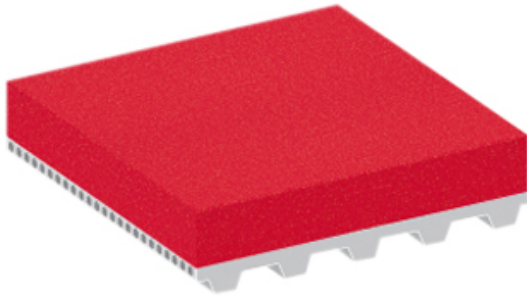

#### 名称

涂层类型描述 (旧)	Sylomer
涂层类型描述 (新)	Sylomer - P

#### 设计

涂层材料	聚氨酯泡沫
颜色	红色
表面花纹	泡沫, 封闭单元

#### 技术参数

硬度邵氏A]	
密度kg/m <sup>3</sup> ]	500
涂层厚度最小	6.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	25
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-30
最高使用温度	70

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	0.62
与木	0.79
与平板玻璃	0.56
与纸板	0.70
与铝	0.70
与钢板	0.46

## siegling proposition

timing belts

### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	是
产品释放性	低
易清洁性	努力的

### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

### 后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

### 应用

敏感物品输送

### 总论

非常适合敏感物品的轻柔输送。开放单元结构。