


siegling proposition

timing belts

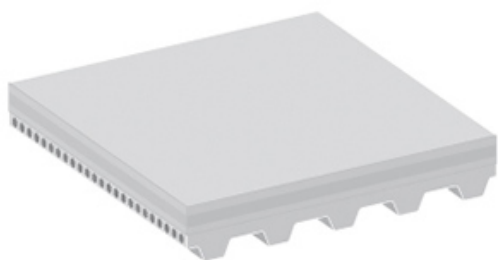

名称

涂层类型描述 (旧)	Chrome leather
------------	----------------

涂层类型描述 (新)	Leather
------------	---------

设计

涂层材料	铬革
------	----

颜色	灰色
----	----

表面花纹	人造革结构
------	-------

技术参数

硬度邵氏A]	
--------	--

密度kg/m ³]	
-----------------------	--

涂层厚度最小	2.0
--------	-----

涂层厚度最大	3.0
--------	-----

d系数	25
-----	----

可能的最小鼓直(米约mm)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
---------------	----------------------

最低使用温度	-10
--------	-----

最高使用温度	120
--------	-----

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.29
---------	------

与木	0.41
----	------

与平板玻璃	0.79
-------	------

与纸板	0.37
-----	------

与铝	0.38
----	------

与钢板	0.47
-----	------

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	是
研磨	否
打孔	是

应用

金属零件输送，敏感物品输送

总论

优秀的耐机油和燃油性。优秀的耐切割和耐磨性。适合敏感物品的轻柔输送，可堆积。