
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

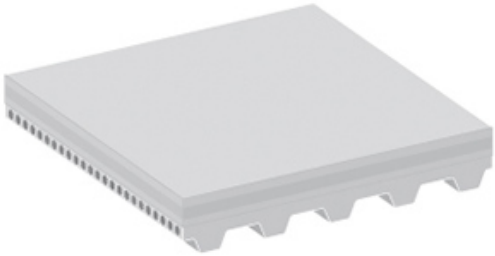

名称	
涂层类型描述（旧）	Chrome leather
涂层类型描述（新）	Leather

设计	
涂层材料	铬革
颜色	灰色
表面花纹	人造革结构

技术参数	
硬度[邵氏A]	
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	2.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	25
可能的最小鼓直径[约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	120

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.29
与木	0.41
与平板玻璃	0.79
与纸板	0.37
与铝	0.38
与钢板	0.47

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工

砂光	是
研磨	否
打孔	是

应用

金属零件输送，敏感物品输送

总论

优秀的耐机油和燃油性。优秀的耐切割和耐磨性。适合敏感物品的轻柔输送，可堆积。