siegling proposition
timing belts

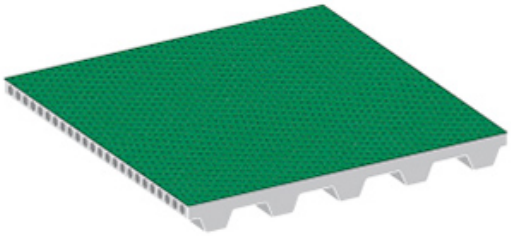

名称	
涂层类型描述（旧）	Polyamide Fabric
涂层类型描述（新）	PA fabric

设计	
涂层材料	织物，聚酰胺
颜色	绿色
表面花纹	纺织结构

技术参数	
硬度[邵氏A]	
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	0.5
涂层厚度最大	0.5
d系数	60
可能的最小鼓直径[mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-20
最高使用温度	50

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.16
与木	0.20
与平板玻璃	0.16
与纸板	0.22
与铝	0.17
与钢板	0.18

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	不足的抗油脂性

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

玻璃输送，纸张/纸板输送，普通输送

总论

低摩擦，可堆积。良好的耐磨性。