


## siegling proposition

### timing belts

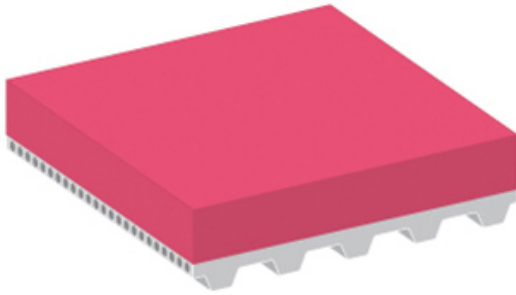

#### 名称

|            |         |
|------------|---------|
| 涂层类型描述 (旧) | Linatex |
| 涂层类型描述 (新) | Linatex |

#### 设计

|      |         |
|------|---------|
| 涂层材料 | 天然橡胶    |
| 颜色   | 红色      |
| 表面花纹 | 光滑 (砂光) |

#### 技术参数

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 硬度邵氏A]                | 40                   |
| 密度kg/m <sup>3</sup> ] |                      |
| 涂层厚度最小                | 3.0                  |
| 涂层厚度最大                | 12.0                 |
| d系数                   | 20                   |
| 可能的最小鼓直(米约mm]         | [d 系数] x<br>[所选涂层厚度] |
| 最低使用温度                | -40                  |
| 最高使用温度                | 70                   |

#### 静摩擦系数

|         |      |
|---------|------|
| 与PE金属薄片 | 1.26 |
| 与木      | 1.37 |
| 与平板玻璃   |      |
| 与纸板     | 1.08 |
| 与铝      | 1.19 |
| 与钢板     | 1.10 |

## siegling proposition

timing belts

### 属性

|       |     |
|-------|-----|
| 抗静电性  | 不导电 |
| 耐磨    | 中等  |
| 可压缩性  | 否   |
| 产品释放性 | 中等  |
| 易清洁性  | 好   |

### 耐化学性

|          |         |
|----------|---------|
| 一般耐化学腐蚀性 | 通用类脂肪和油 |
|----------|---------|

### 后加工

|    |   |
|----|---|
| 砂光 | 是 |
| 研磨 | 是 |
| 打孔 | 是 |

### 应用

装袋机垂直成型、充填、密封皮带，木材输送，纸张/纸板输送

### 总论

即使在潮湿环境下也耐磨，高弹性，持续的高摩擦力。