


## siegling proposition

### timing belts

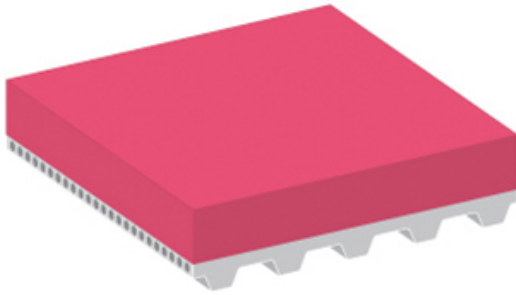

#### 名称

涂层类型描述 (旧)	Linatex
涂层类型描述 (新)	Linatex

#### 设计

涂层材料	天然橡胶
颜色	红色
表面花纹	光滑 (砂光)

#### 技术参数

硬度邵氏A]	40
密度kg/m <sup>3</sup> ]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	20
可能的最小鼓直(米约mm]	[d 系数] x [所选的带厚]
最低使用温度	-40
最高使用温度	70

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	1.26
与木	1.37
与平板玻璃	
与纸板	1.08
与铝	1.19
与钢板	1.10

## siegling proposition

timing belts

### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

### 后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

### 应用

装袋机垂直成型、充填、密封皮带，木材输送，纸张/纸板输送

### 总论

即使在潮湿环境下也耐磨，高弹性，持续的高摩擦力。