


## siegling proposition

### timing belts

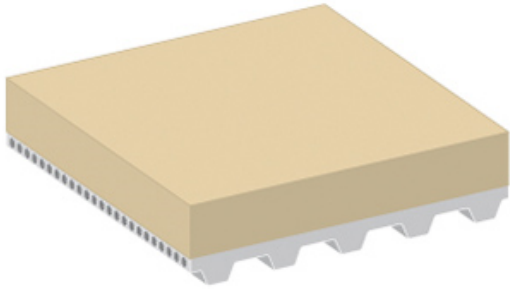

#### 名称

涂层类型描述 (旧)	Correx
涂层类型描述 (新)	Correx

#### 设计

涂层材料	天然橡胶
颜色	米黄色
表面花纹	光滑 (砂光)

#### 技术参数

硬度邵氏A]	40
密度kg/m <sup>3</sup> ]	
涂层厚度最小	4.0
涂层厚度最大	10.0
d系数	20
可能的最小鼓直(米约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-20
最高使用温度	80

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	1.15
与木	1.10
与平板玻璃	1.18
与纸板	1.08
与铝	1.53
与钢板	1.49

## siegling proposition

### timing belts

#### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

#### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

#### 后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

#### 应用

普通输送

#### 总论

天然橡胶。高摩擦并耐磨。