


siegling proposition

timing belts

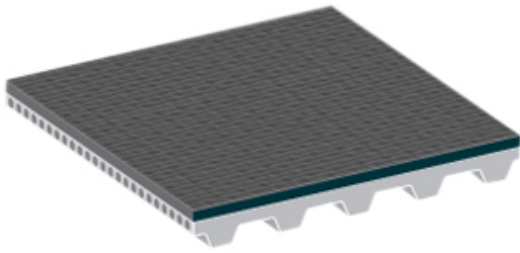

名称

涂层类型描述 (旧)	UU 20U Black/Green
------------	-----------------------

涂层类型描述 (新)	PU 85/NSTR
------------	------------

设计

涂层材料	聚氨酯\ (热塑性塑料)
------	--------------

颜色	黑色
----	----

表面花纹	纺织结构
------	------

技术参数

硬度邵氏A]	85
--------	----

密度kg/m ³]	
-----------------------	--

涂层厚度最小	1.0
--------	-----

涂层厚度最大	1.0
--------	-----

d系数	10
-----	----

可能的最小鼓直(米约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
---------------	----------------------

最低使用温度	-20
--------	-----

最高使用温度	60
--------	----

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.30
---------	------

与木	0.45
----	------

与平板玻璃	0.42
-------	------

与纸板	0.56
-----	------

与铝	0.53
----	------

与钢板	0.52
-----	------

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

纸张/纸板输送, 普通输送

总论

优秀的耐化学性。优秀的耐切割和耐磨性。