forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

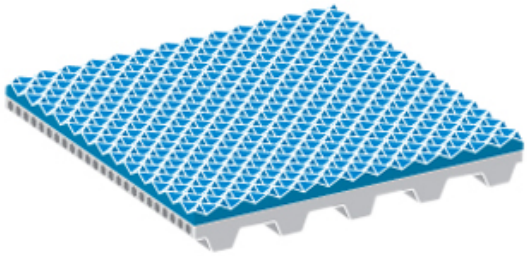

(EC) 1935 / 2004
COMPLIANT
(EU) 10/2011

名称	
涂层类型描述（旧）	UU 20U NA FSTR/NP Blue
涂层类型描述（新）	PU 85/NP

设计	
涂层材料	聚氨酯\(热塑性塑料\)
颜色	蓝色
表面花纹	倒金字塔花纹

技术参数	
硬度邵氏A]	85
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	1.4
涂层厚度最大	1.4
d系数	10
可能的最小鼓直径约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-20
最高使用温度	60

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.39
与木	0.51
与平板玻璃	0.40
与纸板	0.60
与铝	0.78
与钢板	0.65

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	释放性好
易清洁性	好

食品属性	
FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
\(EU\)10/2011 和EC 1935/2004	是一项关于未包装食品输送安全性的认证。

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装，制药行业

总论

优秀的耐化学性。优秀的耐切割和耐磨性。对输送物的释放性好，例如食品。