forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

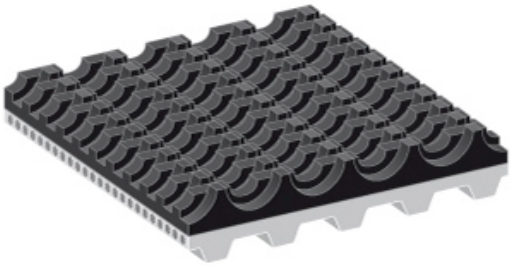

名称	
涂层类型描述（旧）	G/AR; Supergrip
涂层类型描述（新）	NBR/AR

设计	
涂层材料	丁腈橡胶\(NBR\)
颜色	黑色
表面花纹	粗糙表面\(高摩擦\)

技术参数	
硬度[邵氏A]	60
密度[kg/m³]	
涂层厚度[最小]	4.1
涂层厚度[最大]	4.1
d系数	25
可能的最小鼓直径[mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用[温度]	-20
最高使用[温度]	70

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.44
与木	0.58
与平板玻璃	0.57
与纸板	0.50
与铝	0.33
与钢板	0.62

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80""

forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

纸张/纸板输送，普通输送

总论

适用于爬坡输送的高摩擦花纹。耐燃油和机油。