


## siegling proposition

### timing belts

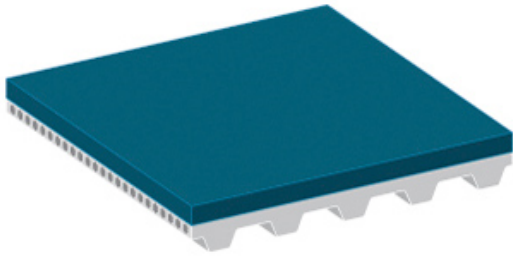

#### 名称

涂层类型描述 (旧)	PVC
涂层类型描述 (新)	PVC 40

#### 设计

涂层材料	聚氯乙烯
颜色	深绿
表面花纹	光滑的

#### 技术参数

硬度邵氏A]	40
密度kg/m <sup>3</sup> ]	
涂层厚度最小	1.0
涂层厚度最大	3.0
d系数	20
可能的最小鼓直(米约mm)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-15
最高使用温度	90

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	1.27
与木	1.15
与平板玻璃	1.42
与纸板	0.99
与铝	1.47
与钢板	1.42

## siegling proposition

timing belts

### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	酸, 盐, 碱
----------	---------

### 后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

### 应用

食品包装, 制药行业

### 总论

光滑表面, 高摩擦