


siegling proposition

timing belts

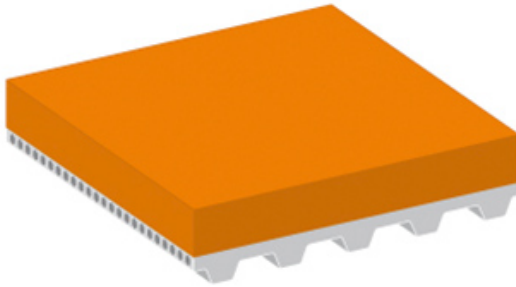

名称

涂层类型描述 (旧)	Linatrilite
涂层类型描述 (新)	Linatrilite

设计

涂层材料	丁腈橡胶 \ (NBR \)
颜色	橙色
表面花纹	光滑 (砂光)

技术参数

硬度邵氏A]	55
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	25
可能的最小鼓直(米约mm]	[d 系数] x [所选的带厚]
最低使用温度	-20
最高使用温度	110

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.90
与木	0.99
与平板玻璃	1.27
与纸板	0.81
与铝	1.07
与钢板	1.13

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

木材输送, 供料带和电缆行业牵引带

总论

高弹性, 持续高摩擦。使用温度范围受PU同步带材质限制