


siegling proposition

timing belts

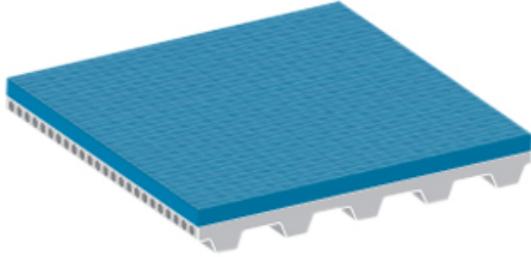

名称

涂层类型描述 (旧)	UR 40U
涂层类型描述 (新)	R 85

设计

涂层材料	热塑性高握持力弹性体
颜色	蓝色
表面花纹	细质地花纹

技术参数

硬度邵氏A]	85
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	1.3
涂层厚度最大	1.3
d系数	20
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-20
最高使用温度	60

静摩擦系数

与PE金属薄片	0.60
与木	0.75
与平板玻璃	0.67
与纸板	0.59
与铝	1.04
与钢板	0.52

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	释放性好
易清洁性	好

食品属性

FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
\(EU\)/0/2011 和EC 1935/2004	是一项关于未包装食品输送安全性的认证。

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装，制药行业，木材输送，纸张/纸板输送，金属零件输送，普通输送

总论

优秀的耐化学性。优秀的耐切割和耐磨性。对输送物的释放性好，例如食品。